



SPANNDECKEN MONATAGEANLEITUNG

BEREITEN SIE DEN RAUM FÜR DIE MONTAGE VOR.

- Alle elektrischen Geräte sollten entfernt werden. Ebenfalls sollten sich keine Möbel im Raum befinden.
- Alternativ können Sie die Möbel in der Mitte des Raumes zwischenlagern, um Zugang zum Umfang des Raumes zu ermöglichen

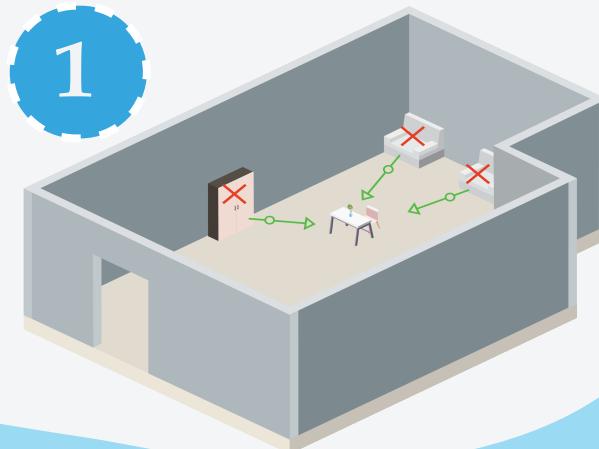


- Erwärmen Sie den Raum mit einem Luftheizgerät auf eine Temperatur von 50–60 Grad.

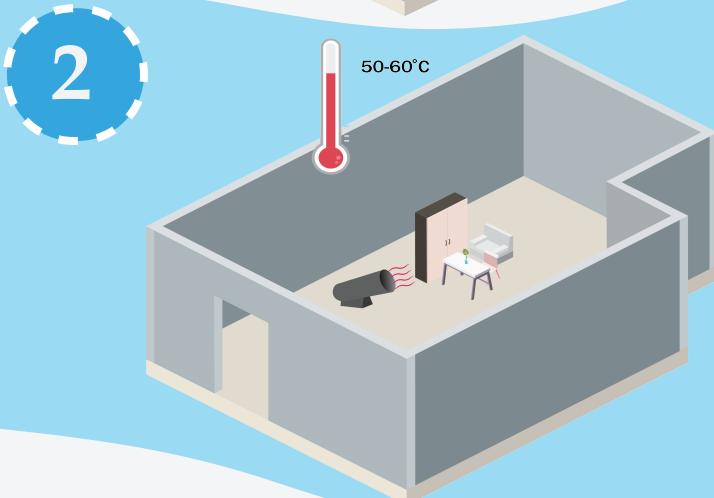

- Packen Sie die Folie vorsichtig aus. Verwenden Sie beim Auspacken keine scharfen Gegenstände, um Beschädigung an der Folie zu vermeiden.




- Die Folie ist mit einem Winkel A und einem roten Punkt nach oben verpackt.

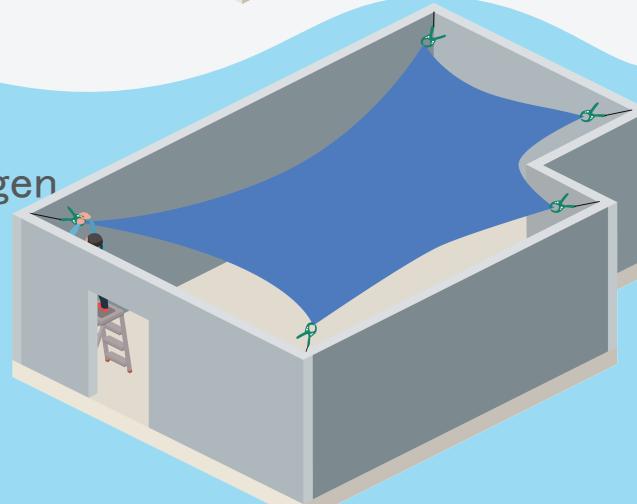

SPANNDECKEN MONATAGEANLEITUNG


Erwärmen Sie die Folie gleichmäßig, damit die gesamte Fläche dieselbe Temperatur aufweist.

5

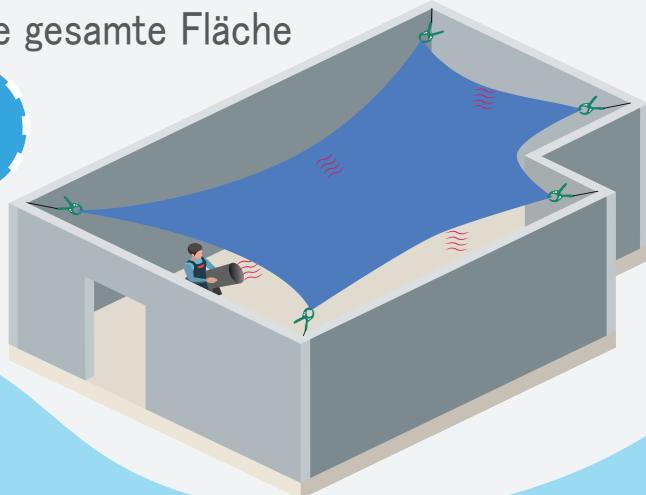



Prüfen Sie immer wieder, ob der Keder weicher wird.

6

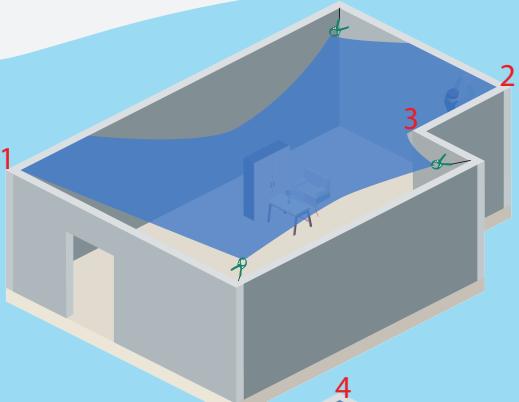


Starten Sie die Installation mit den Ecken beginnend.

Nach dem Einstechen in der ersten Ecke sollten Sie anschließend die Ecke schräg gegenüber bearbeiten.

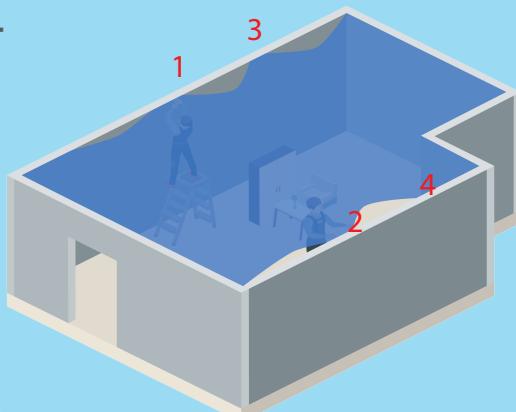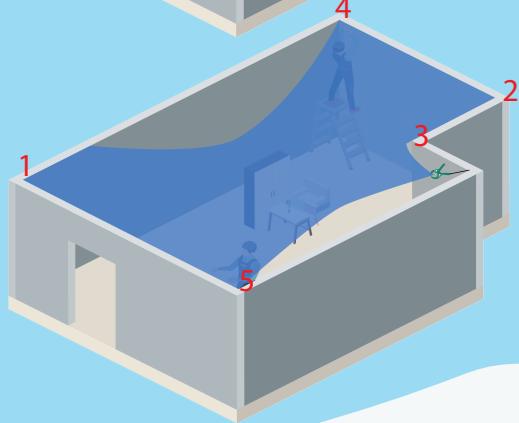

7

Nach der Montage sollten Sie den Raum lüften, damit die Folie abkühlen kann. Danach können Sie mit der Installation der Beleuchtung beginnen..

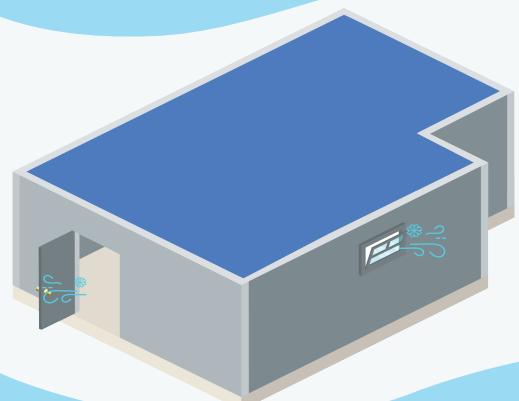

BEACHTEN SIE BEI DER SPANNDECKEN-MONTAGE BITTE FOLGENDE PUNKTE:

- Die Montage mindestens mit zwei Personen ausführen.
- Die Spanndecke erreicht ihre Elastizität bei der Materialtemperatur von 60°
- Lassen Sie das Luftheizgerät nicht dauerhaft in Betrieb.
- Die Überhitzung von Montagespachtel kann beim Spannen zur Beschädigungen führen.
- Die Folie gibt nicht mehr nach, wenn die Temperatur der Folie sinkt.
- Halten Sie das Luftheizgerät in einem ausreichenden Abstand von der Spanndecke.
- Bei nicht eingehaltenem Abstand folgt Überhitzung und Beschädigung des Materials.



06131 950 88 99



WWW.SPANNDODE